

PIANO INDUZIONE 80 CM



NUMERO ZONE
4



NUMERO POTENZE
9



AREA FLEXY
2



COMANDI SLIDER



BOOSTER




SICUREZZA BAMBINI




SENSORE PADELLE



DIMENSIONE PRODOTTO
800x520x237 mm (LxPxA)

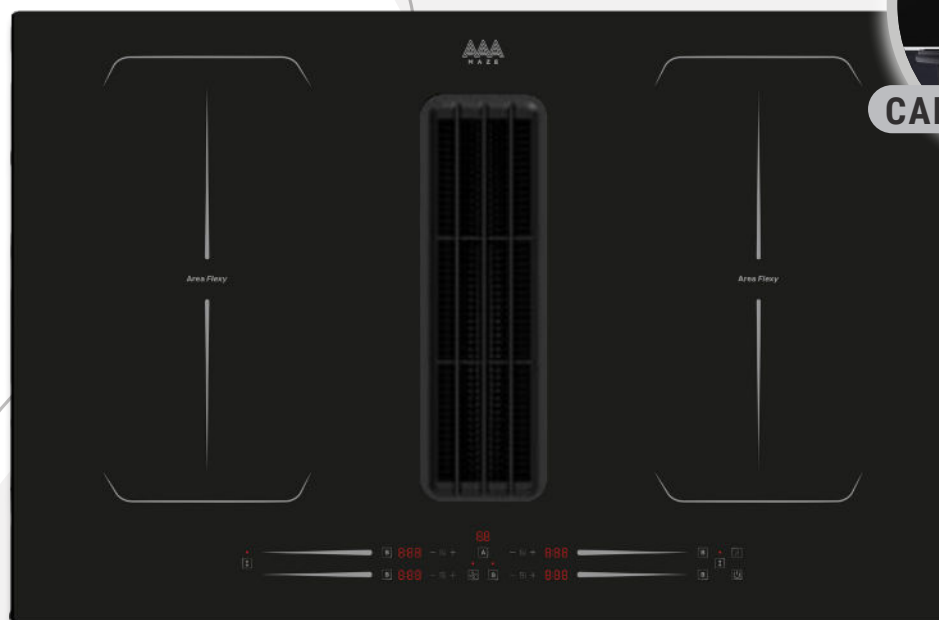

CAPPA INTEGRATA



750x490 mm

DIMENSIONI INCASSO (LxA)

AMIHH804F2F

EAN: 8054341714043

STANDARD EQUIPMENT	
Colore	Nero
Comandi	9
Numero potenze	v
Booster	v
Timer	v
Spegnimento automatico	v
Sicurezza bambini	v
Indicatore calore residuo	v
Sensore padelle	v
Aree Flexy	2
Funzione Pausa	-

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Potenza max	220-240V/240V~50/60Hz / 7400W
Power management	2.5kw, 3.5kw, 4.5kw, 5.5kw, 6.5kw, 7.4kw
Cooking zone [W]:	
° Front left	180mm 1800-2000W(B)
° Front right	180mm 1800-2000W(B)
° Rear left	180mm 1800-2000W(B)
° Rear right	180mm 1800-2000W(B)
° Central	-
° Flexy zone left	380x180mm, 3000-3700W(B)
° Flex zone right	380x180mm, 3000-3700W(B)

DIMENSIONI E PESI	
Dimensioni incasso [mm]	750x490
Dimensione prodotto [mm]	800x520x237
Dimensione imballo [mm]	929x649x301
Peso netto [kg]	23,5
Peso lordo [kg]	27,3

A

CAPPA INTEGRATA



TIPO DI CONTROLLO
Touch



NUMERO DI MOTORI
1



FILTRI
Filtro a carboni attivi



NUMERO VELOCITÀ
3



RUMOROSITÀ
70 [max.] dB(A)




DIMENSIONI PRODOTTO
800x520x237 [LxPxA] (mm)

CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE



647,9 m³/h

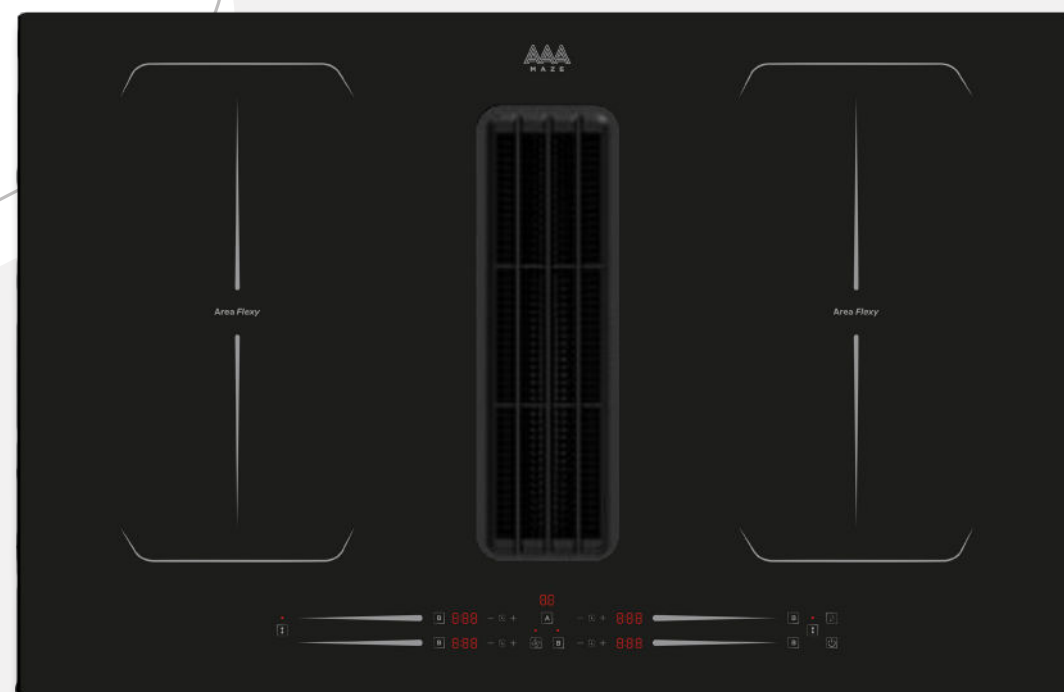

AMIHH804F2F

EAN: 8054341714043

INFORMAZIONI SULLA SCHEDA DEL PRODOTTO SECONDO 65/2014 IT		PF	
Consumo energetico annuale	AEChood	31,1	kWh/a
Classe di efficienza energetica	EEC	A	
Efficienza fluidodinamica	FDEhood	27,7	
Classe di efficienza fluidodinamica	FDEC	B	
Efficienza luminosa	LEhood	-	lux/Watt
Classe di efficienza luminosa	LEC	-	
Efficienza di filtrazione antigrasso	GFEhood	77,9	%
Classe di efficienza di filtrazione antigrasso	GFEC	C	
Flusso d'aria a velocità minima	Qmin	328,3	m3/h
Flusso d'aria a velocità massima	Qmax	548,7	m3/h
Flusso d'aria a velocità intensiva	Qboost	647,9	m3/h
Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima	SPEmin	57	dB(A)
Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità massima	SPEmax	65	dB(A)
Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità intensiva	SPEboost	70	dB(A)
Consumo di corrente in modalità off	P0	0,4	Watt
Consumo di corrente in modalità standby	Ps	-	Watt

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SECONDO 66/2014		PI	
Coefficiente di incremento del tempo	F	1	
Indice di efficienza energetica	EElhood	50	
Portata d'aria misurata nel punto di efficienza migliore	Qbep	298,3	m3/h
Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore	Pbep	285	Pa
Flusso d'aria massimo	Qmax	548,7	m3/h
Alimentazione elettrica misurata nel punto di efficienza migliore	Wbep	85,3	Watt
Potenza nominale del sistema di illuminazione	WL	-	Watt
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano cottura	Emiddle	-	lux
Livello di potenza sonora all'impostazione massima	Lwa	70	dB(A)
Norme di riferimento	(EU) No 65/2014 - (EU) No 66/2014 - EN 60335-1 - EN 60335-2-6 - EN 60335-2-31 - EN 62233:2008		

ACCESSORI	
Tubo estensibile	v
Finitura decorativa	-
Filtro a carbone	2

INFORMAZIONI GENERALI	
Capacità di aspirazione (m3/h)	647,9
Larghezza della cappa	Integrated hood
Dimensioni prodotto [LxPxAl] (mm)	800x520x237mm
Dimensioni confezione [LxPxAl] (mm)	926x649x301mm
Colore	Nero
Peso netto (kg)	23,5
Peso lordo (kg)	27,3
Materiale e spessore	Ceramic glass /4mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipo di aspirazione	Ventola con estrazione dell'aria o ricircolo
Display (timer)	LED
Tipo di controllo	Slider
Numero di motori	1
Numero di filtri antigrasso	1
Tipo di filtro	Filtro a carboni attivi + tessuto metallico
Tipo di lampada	-
Luce LED	-
Numero di lampade e potenza della lampada	-
Estrazione intensiva (booster)	v

PERFORMANCE	
Numero velocità	3
Rumorosità [max.] (dB(A))	65
Classe efficienza energetica	A
Cavo alimentazione	H07RN-F5x2.5 mm2
Voltaggio (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60
Uscita dell'aria (mm)	222x89
Potenza motore (W)	150
Certificati	CE,CB,GS